




B1-251308D

复合材料、铝合金五轴

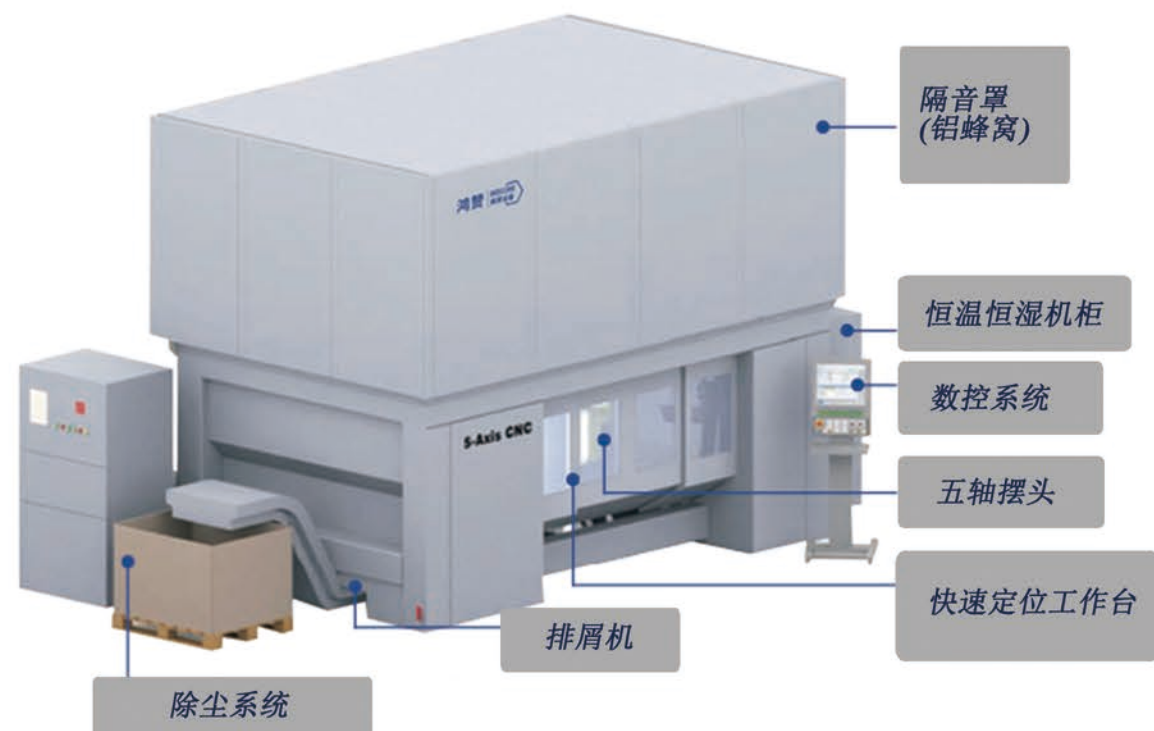

功能展示



复合材料、铝合金五轴 B1-251308D

主要特点:

- 可选配废料回收系统
- 加工环境实现全封闭
- 高精度操作

应用:

- 碳纤维
- 芳纶蜂窝芯
- 铝合金
- 热成型

参数	B1-251308D	可选
行程		
X	3000mm	2000~3500mm
Y/Z	1800mm/1000mm	-
A/C	±120°/±540°	-
速度		
X Y	60m/min	90m/min
Z	30m/min	40m/min
A C	36rpm	60rpm
主轴		
	17KW	6~17KW
	24000rpm	24000~40000rpm
配置		
数控系统	西门子	镓纳克
直线导轨	力士乐	上银
齿轮齿条	亚特兰	YYC
减速机	纽卡特	APEX